




Korrosionsschutz

---

## Produktinformation

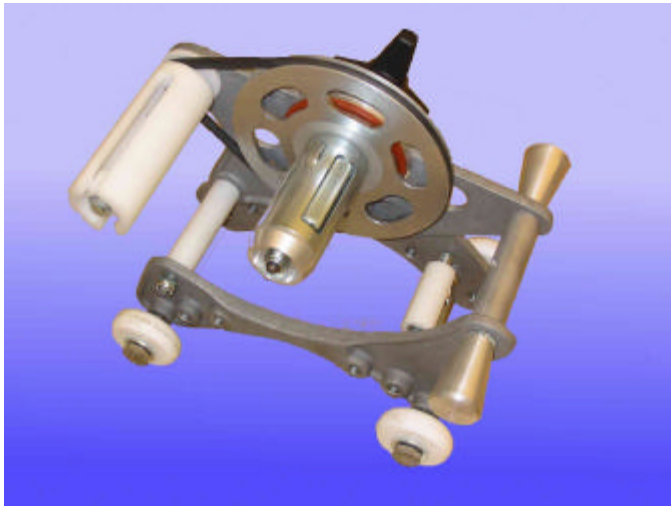

### Besondere Vorteile:

- 1-Mann Bedienung
- leichte Handhabung
- exakte Einstellung der Wickelspannung und Überlappung
- geringer Zeitaufwand beim Rollenwechsel
- alle Standardrollen verarbeitbar bis 100 mm
- ab DN 80 Rohrdurchmesser einsetzbar

---

## DENSOMAT® II

DENSOMAT® II ist ein Handwickelgerät in verstärkter Ausführung mit dem sich alle DENSO Polyethylen – Butylkautschukbandagen wendelartig um Rohre und Bögen wickeln lassen. Der DENSOMAT® II ist mit einer automatischen Trennfolienaufwicklung ausgerüstet, welche die Verarbeitung von selbstverschweißenden Bändern ermöglicht.

---

## Beschreibung

Der DENSOMAT® II ermöglicht eine gleichmäßig einstellbare Wickelspannung und die Einhaltung der vorgeschriebenen Überlappungsbreite. Der DENSOMAT® II ist anwendbar an geraden Rohren und Rohrbögen ab einem Rohrdurchmesser DN 80. Das Gerät ist ab einem Abstand von 25 cm zwischen Grabensohle und Rohrleitung einsetzbar.

---

## Verwendung

Zur leichten und schnellen Verarbeitung von DENSO – Korrosionsschutzbandagen, speziell im freien Gelände im Pipelinebau.




Denso GmbH & Co KG  
Franzensthalstraße 27  
2435 Ebergassing  
Telefon 02234/750 Serie  
Fax 02234/7 89 68  
Email office-denso@denso-austria.at

Für die angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. LU 032009



Korrosionsschutz

## Produktinformation

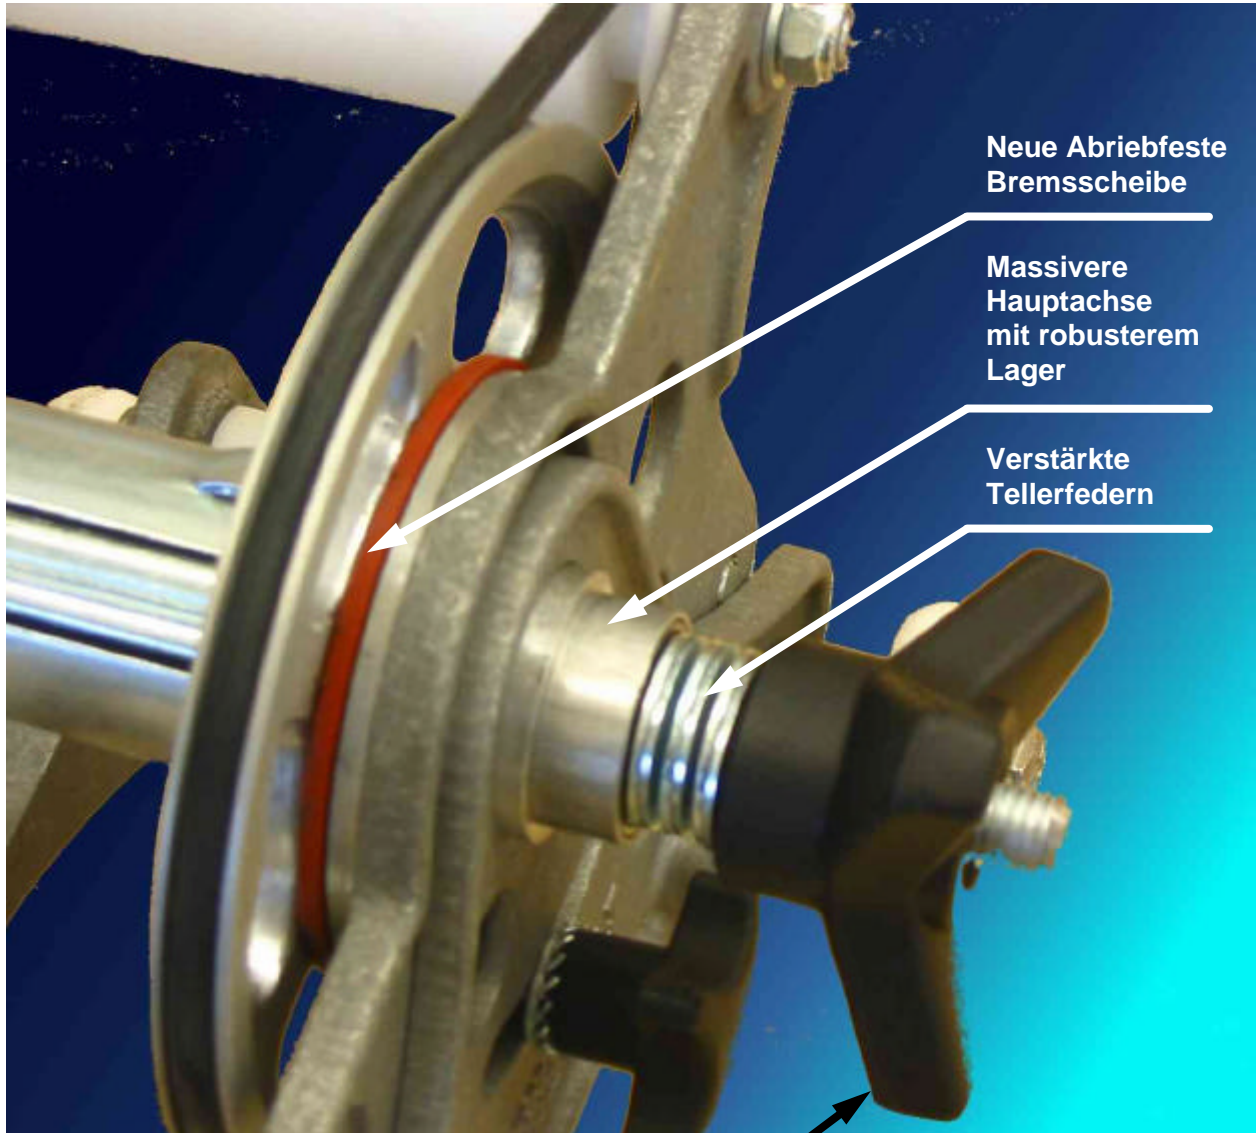

Neue Abriebfeste  
Bremsscheibe

Massivere  
Hauptachse  
mit robusterem  
Lager

Verstärkte  
Tellerfedern

Veränderter Griff für leichteres  
Einstellen der Wickelspannung

Das Hauptaugenmerk bei der Weiterentwicklung unseres DENSOMAT<sup>®</sup> war die Baustellen- & Einsatzgerechte Ausführung des Gerätes. Aus langjähriger Erfahrung konnten wir gemeinsam mit unseren Kunden eine robustere und dennoch handliche Version des DENSOMAT<sup>®</sup> erreichen.

Für Anwender des DENSOMAT<sup>®</sup> I (auf Anfrage) steht natürlich ein Nachrüstsatz zur Verfügung.



Denso GmbH & Co KG  
Franzensthalstraße 27  
2435 Ebergassing  
Telefon 02234/750 Serie  
Fax 02234/7 89 68  
Email office-denso@denso-austria.at

Für die angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. LU 032009