




Produktinformation

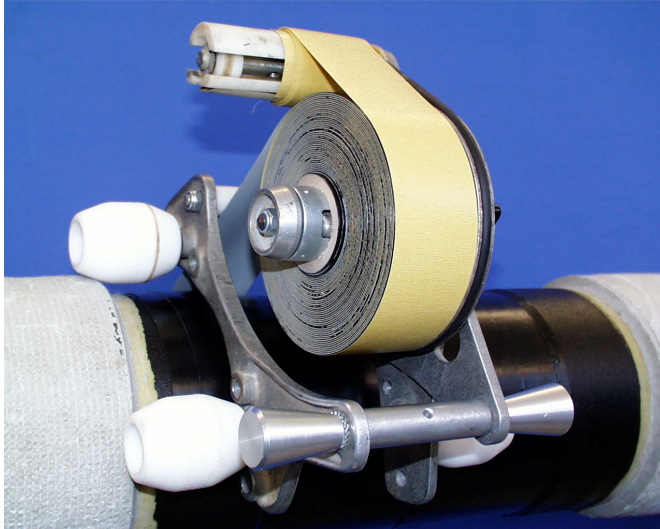

Besondere Vorteile:

- stabile Führung an FZM-Kanten
- gleichbleibende Bandspannung
- konstante Überlappung

DENSOMAT[®] 1 / FZM

Handwickelgerät für das Bewickeln der Schweißnahtbereiche von mit Faserzement ummantelten Stahlrohren mit DENSOLENS-Bandsystemen.

Beschreibung

Der DENSOMAT 1 / FMZ ist ein Handwickelgerät, mit dem sich die kaltverarbeitbaren DENSOLENS-Bänder wendelartig um die Schweißnahtbereiche von mit Faserzement umhüllten Stahlrohren wickeln lassen.

Das Gerät ermöglicht eine gleichmäßige Wickelspannung und die Einhaltung der vorgeschriebenen Überlappungsbreite.

Durch die speziellen "Tonnenräder" ist gewährleistet, daß der DENSOMAT 1 / FMZ

immer mit allen Rädern auf der Rohroberfläche läuft und bei Überfahren der Stufe im Übergang von Faserzement auf die PE-Werksumhüllung kein plötzlicher Versatz erfolgt.

Handhabung

Den DENSOMAT 1 / FZM erhält man durch Umbau eines Standard DENSOMAT 1. Dabei werden lediglich die Standard-Räder gegen sogenannte "Tonnenräder",

welche als Ersatzteil erhältlich sind, ausgetauscht. Die sonstige Handhabung des DENSOMAT 1 / FZM hinsichtlich Rollenwechsel, Bandwicklung und

Anpassung an 100 mm breites Band entspricht der des Standard DENSOMAT 1.

DENSO GmbH

Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen
Tel.: +49-(0)214-2602-0 • Fax: +49-(0)214-2602-217
www.denso.de • info@denso.de

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Nr. 02 Stand 07/08 DENSOMAT 1 / FZM